


CABLES ANTENA TIPO TV 300 OHM

Conductores de cobre recocido trenzado, aislado en configuración paralela con polietileno sólido de baja densidad, para VHF y con polietileno expandido o celular para UHF-VHF.

APLICACION

Conexión de antenas de televisión, uso interno/externo.

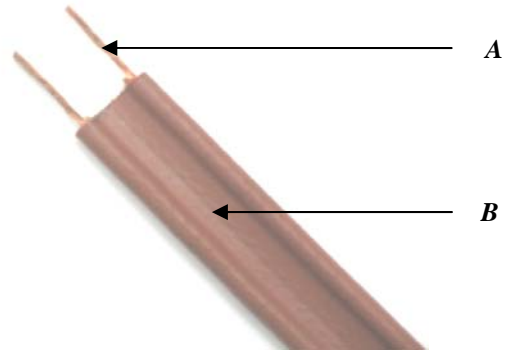

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

- A. Conductor de cobre trenzado
- B. Aislamiento de Polietileno

DATOS DEL CABLE

Calibre AWG	Construcción		Ø del Conductor (mm)	Espesor de Aislamiento (mm)	Dimensiones Aproximadas (mm)	Peso Total Aproximado (kg/km)
	N° de hilos	Ø hilos (mm)				
20	7	0,32	0,96	0,80	2,70 x 10,70	27
22	7	0,25	0,76	1,77	4,30 x 10,55	24

Los Datos suministrados son aproximados y sujetos a cambios sin previo aviso

HC148 / 04 / AGOS-04